



# BLOCTECH S


E1S

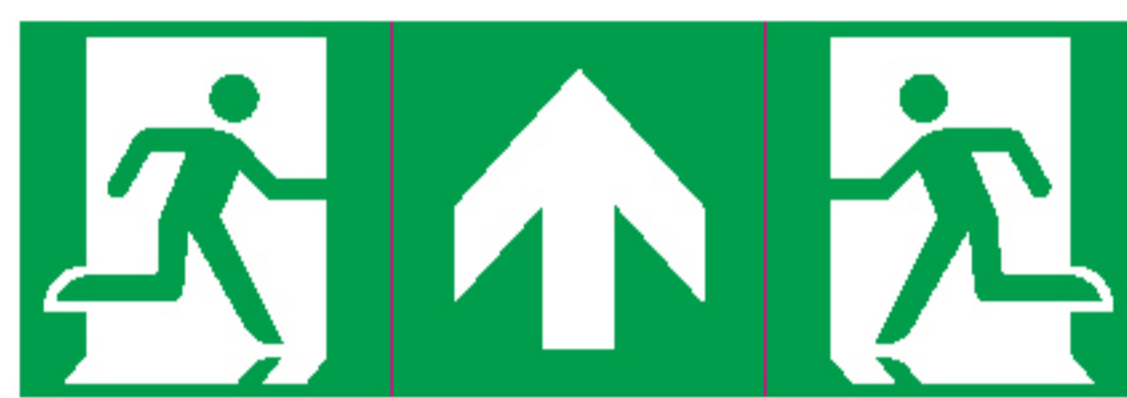


Dimensions [mm]  
Dimensions [mm]

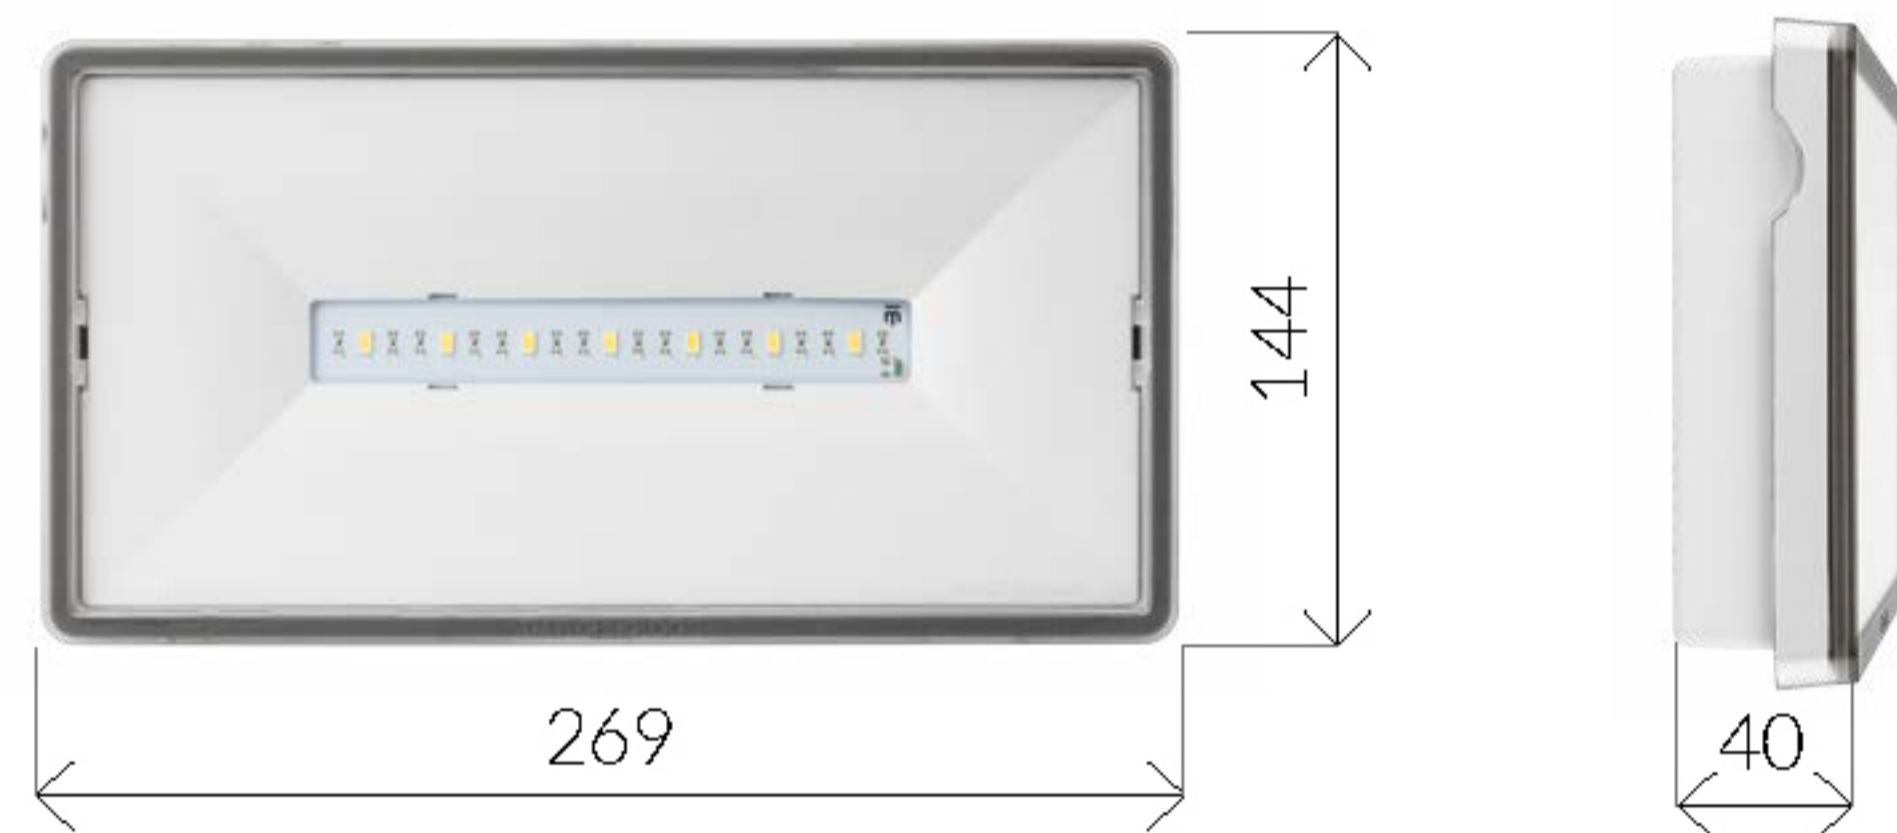


pictogramme universel inclus  
universal pictogram included

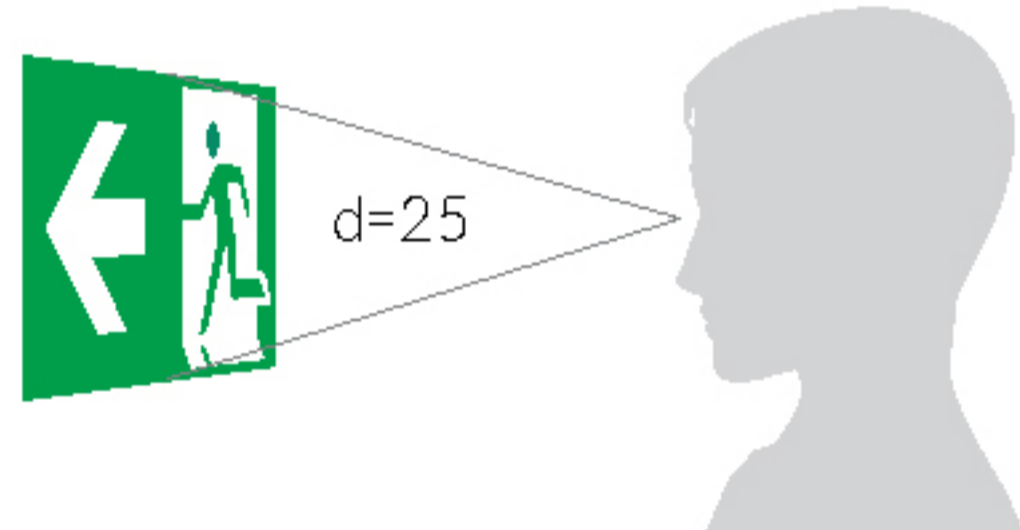

Accessoires  
Accessories

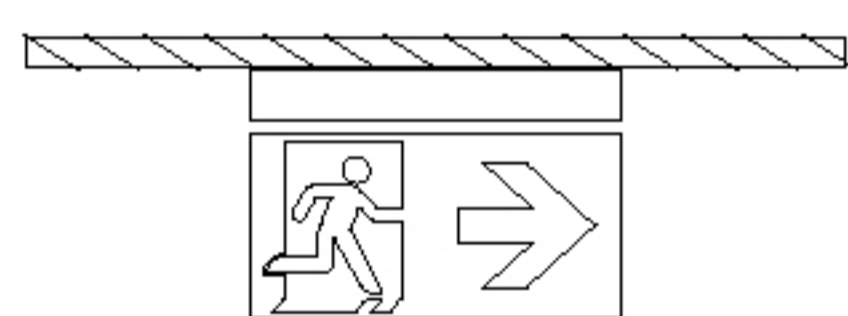


Drapeau ONTEC S  
ONTEC S diffuser

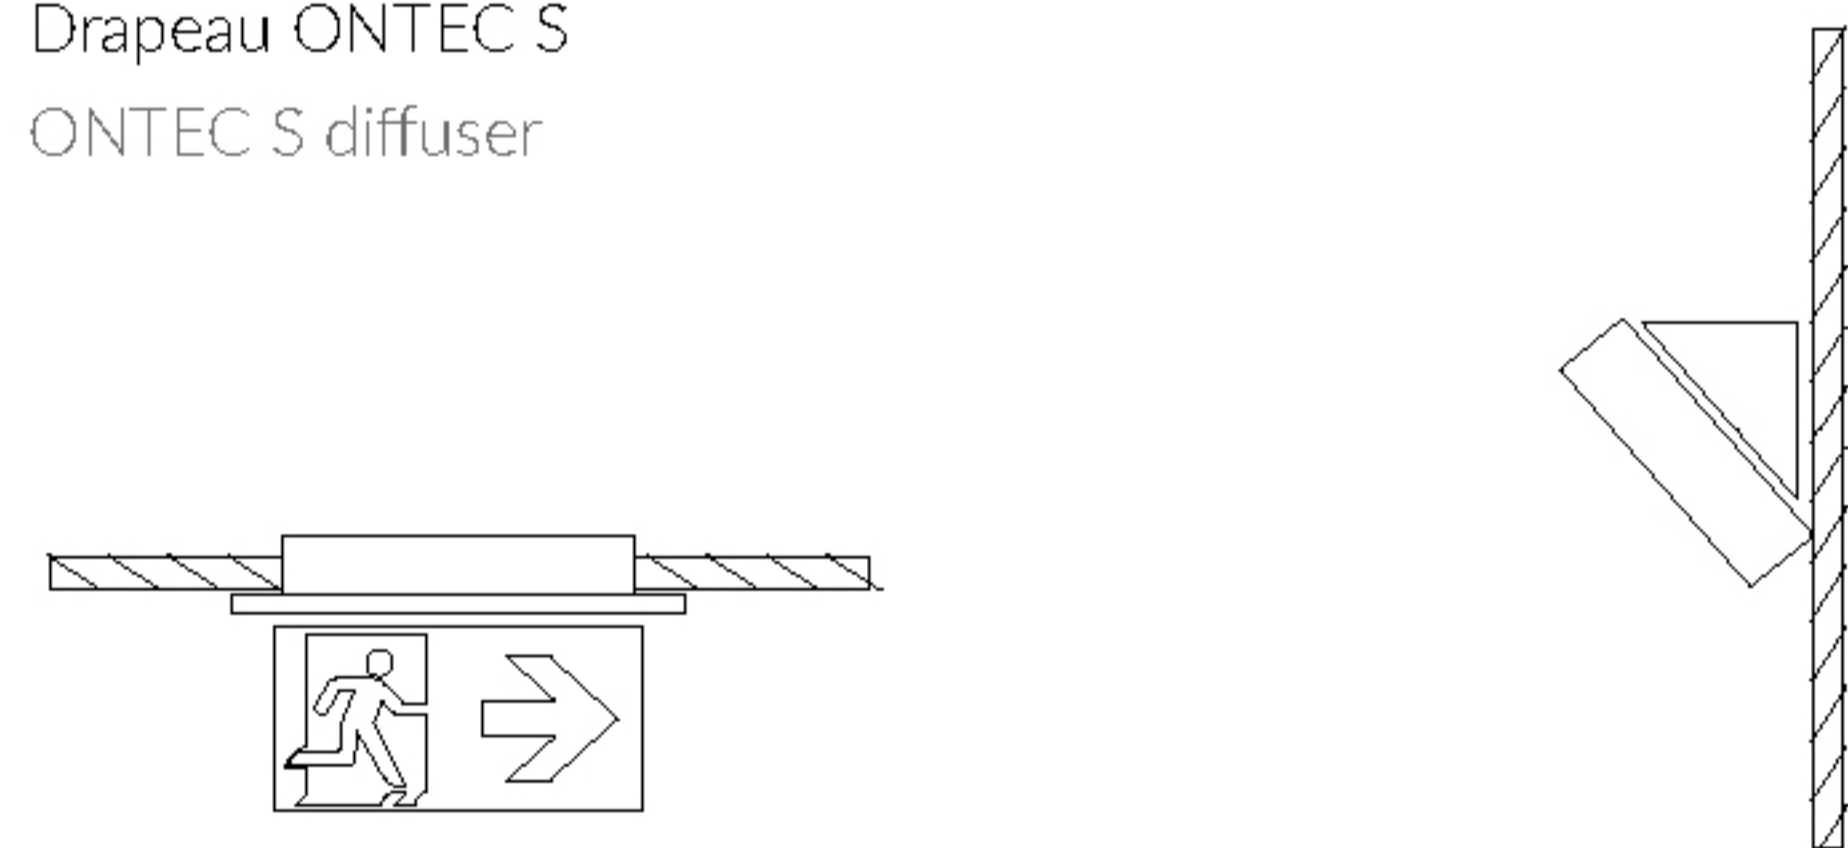

option montage encastré  
en utilisant le kit  
option with recessed mount  
kit applied

option montage à 30°  
mounting option with 30°  
bracket applied

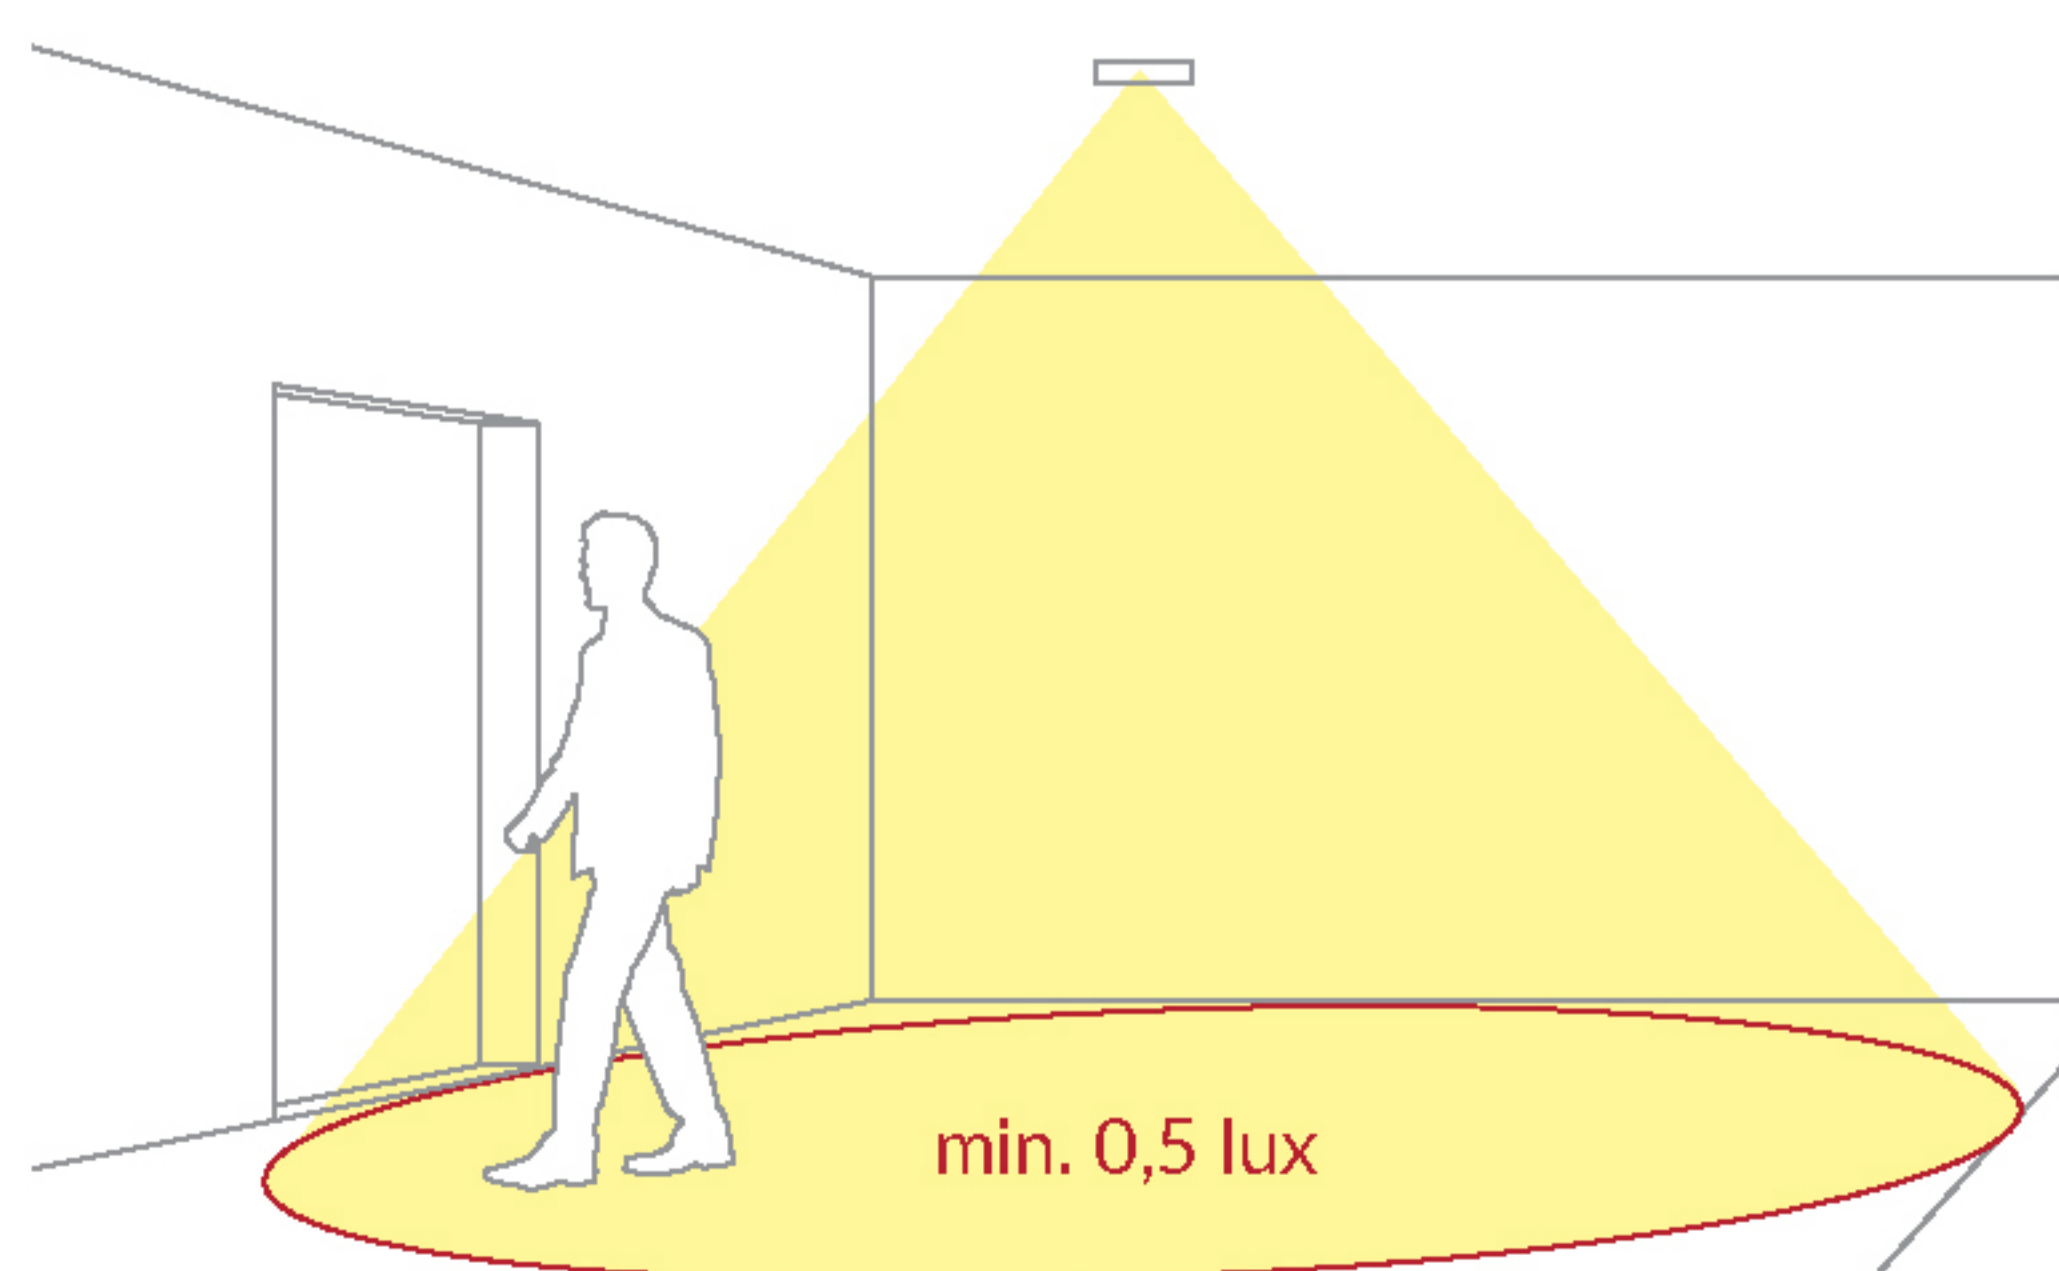

BAES Evacuation - IP65 / IP44 - (143 lm)  
Escape route direction - IP65 / IP44 - (143 lm)


Model		
<b>BLOCTECH S E1S 1H 025 TC</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh
<b>BLOCTECH S E1S 1H 025 D2</b>	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

**Principales spécifications techniques**  
Technical parameters

Application Application	BAES Evacuation - Anti panique Escape route direction
Source lumineuse Light source	<b>7 LED</b>
Autonomie de la batterie Battery operating time	1 h
Consommation max batterie en charge Consommation moyenne batterie chargée	<b>1.2 Wh</b> <b>0.3 Wh</b>
Flux lumineux Luminous flux	143 lm (contre 45 lm pour la norme NF)
Test Testing	D2: DATA/Supervision controle TC: Performance SATI
Alimentation électrique Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz;
Indice de protection Protection degree	IP65 / IP44
Indice Impacts mécaniques externes Protection against mechanical impacts	IK08
Classe d'isolation Insulation class	II
Températures de fonctionnement Temperature range	t <sub>a</sub> +10 °C ÷ +40 °C
Couleurs Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input checked="" type="checkbox"/> RAL gray or black

**Photometrie**  
Photometry

[m]	H	A	B	270,5 x 40,5 x 150
2,5	3,2	8,0		
3,0	3,5	8,6		1800 mm
4,0	3,6	9,7		800 mm 1200 mm
5,0	3,7	10,5		700 szt. / pcs
6,0	3,6	11,2		
7,0	3,4	11,5		
8,0	2,4	11,7		
9,0	1,8	11,6		
10,0	-	-		

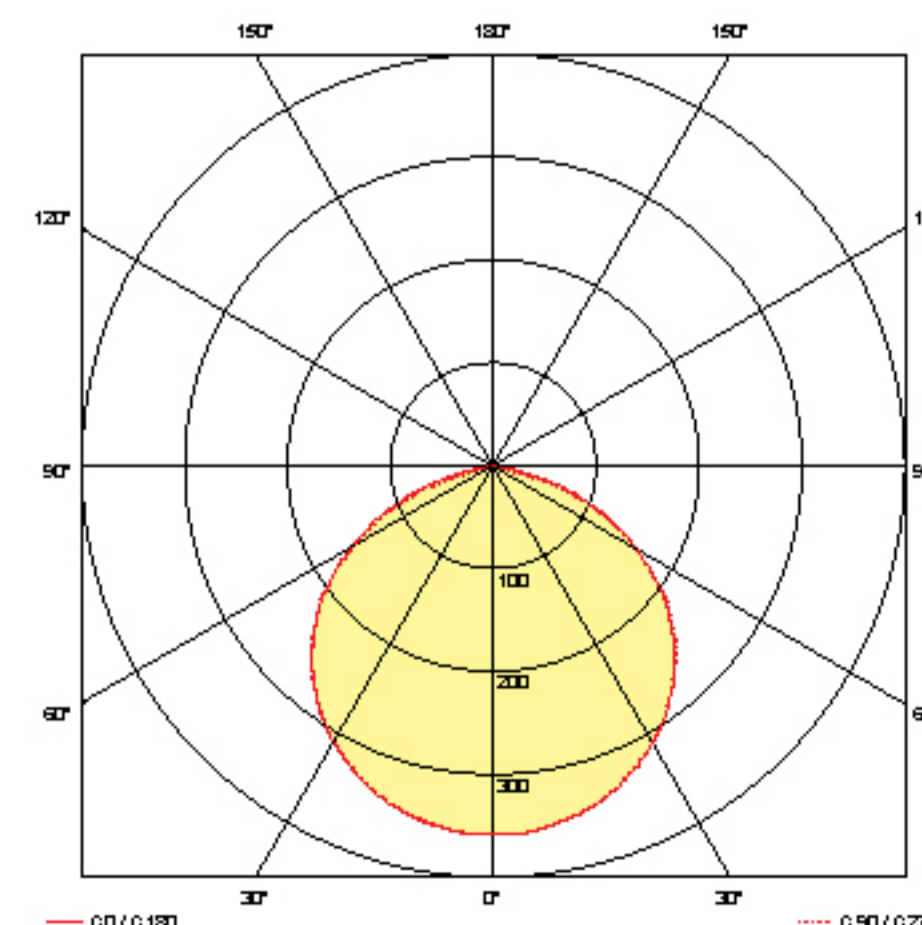

- 2 lx
- 1 lx
- 0.5 lx

