

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Ambiance

Emergency Light – Self contained – Antipanic emergency light

ONE-A1S Antipanique

Gamme Classique

Modèle	Quick réf	IP/IK			Type
ONE-A1S-44-TC	BLT 21 23 79	44/08	1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-A1S-65-TC (étanche)	BLT 21 24 23	65/08	1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-A1S-44-D2	BLT 21 24 85	44/08	1h	Lithium LFP	SATI Adressable
ONE-A1S-65-D2 (étanche)	BLT 21 25 39	65/08	1h	Lithium LFP	SATI Adressable



Existe aussi de version full black :



Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage	BAES Antipanique / Ambiance
Application	Escape route direction
Source lumineuse	LEDs Osram – 50 000 h
Light source	
Autonomie de la batterie	1h
Battery operation time	
Consommation batterie chargée	0.5 Wh
Consumption with charged battery	
Pic consommation pendant charge rapide	1.18 W
Consumption mix during fast charging	
Endurance batterie	2000 cycles
Batterie endurance	
Technologie de batterie	Lithium LFP - Certifiée sans Cadmium
Battery technologie	LiFePO4 – No Cadmium
Flux lumineux	349 lm à 1h
Light output	
Alimentation électrique	220/250 V AC ; 50/60 Hz
Power supply	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Working temperature	
Certifications Produits	NF EN 60598-1:2015+A1:2018
Product certificates	NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
	NF EN 62034:2012
Essais et certificats émis par le	NF C 71-801:2000
LCIE Bureau Veritas	NF C 71-820:1999
Garantie Produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

Principaux accessoires

Main accessoires



Ref : AKC.UN000
Kit montage
encastrée
Recessed
mounting kit



PLAQUE-FINI-ONE /
BLT213680
Plaque de finition
blanche 312x205



ONE-A1S BLACK
Finition noir
intégral






IK10-CAGE-ONE-CLIPS
Cage de protection IK10
clipsable sans outil



AKC.ONE.INOX
Cage de finition inox pour modèle ONE



AKC.ONE.BLACK

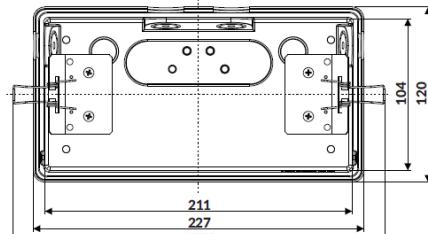

Unités de production Européennes certifiées :

