

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) Évacuation

Emergency Light – Self contained – Evacuation Escape route

ONE-E1S Évacuation

Gamme Classique

Modèle	Quick réf	IP/IK	⌚	⚡	Type
--------	-----------	-------	---	---	------




ONE-E1S-44-TC	BLT 21 23 62	44/08	1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-E1S-65-TC (étanche)	BLT 21 24 16	65/08	1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-E1S-44-D2	BLT 21 32 60	44/08	1h	Lithium LFP	SATI Adressable
ONE-E1S-65-D2 (étanche)	BLT 21 32 77	65/08	1h	Lithium LFP	SATI Adressable



: 3 pictogrammes standards fournis



existent aussi de version full black :

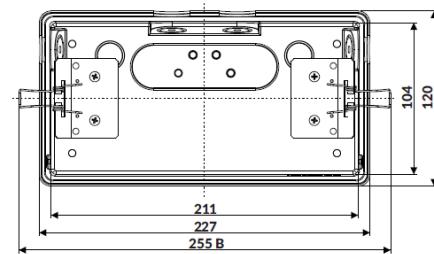

Unités de production Européennes certifiées :



Principaux accessoires

Main accessoires



Ref : AKC.UN000
Kit montage encastrée
Recessed mounting kit



Ref : AKC.S206
Drapeau double face
Double side diffuser



PLAQUE-FINI-ONE /
BLT213680
Plaque de finition blanche 312x205



PICTO-ONE-PMR
Pictogramme pour personne à mobilité réduite



IK10-CAGE-ONE-CLIPS
Cage de protection IK10 clipsable sans outil



AKC.ONE.INOX
Cadre de finition inox pour modèle ONE

