

BAES+BAEH - Bi-fonction – pour locaux à sommeil

Emergency Light – Self contained – Bi-fonctionnal Evacuation + Habitation escape route

ONE-ESH - BAES+BAEH

Gamme Classique

Modèle	Quick réf	IP/IK			Type
--------	-----------	-------	--	--	------

ONE-ESH-44-TC	BLT 21 24 09	44/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-ESH-65-TC (étanche)	BLT 21 24 54	65/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Télécommande
ONE-ESH-44-D2	BLT 21 25 08	44/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Adressable
ONE-ESH-65-D2 (étanche)	BLT 21 25 53	65/08	5h+1h	Lithium LFP	SATI Adressable



: 3 pictogrammes standards fournis



existent aussi de version full black :


Principales spécifications techniques




Main technical parameters

Usage	BAES + BAEH
Application	Escape route direction
Source lumineuse	LEDs Osram – 50 000 h
Light source	
Autonomie de la batterie	5h pour la fonction Habitation 1h pour la fonction Evacuation
Battery operation time	
Consommation batterie chargée	1 Wh
Consumption with charged battery	
Pic consommation pendant charge rapide	1.77 W
Consumption mix during fast charging	
Endurance batterie	2000 cycles
Batterie endurance	
Technologie de batterie	2x Lithium LFP - Certifiées sans Cadmium
Battery technologie	LiFePO4 – No Cadmium
Flux lumineux	136 lm (1 h) / 8 lm (5 h)
Light output	
Alimentation électrique	220/250 V AC ; 50/60 Hz
Power supply	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Working temperature	
Certifications Produits	NF EN 60598-1:2015+A1:2018
Product certificates	NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
	NF EN 62034:2012
Essais et certificats émis par le	NF C 71-800:2000
LCIE Bureau Veritas	NF C 71-805:2000
	NF C 71-820:1999
	UTE C 71-803:2005
Garantie Produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

Principaux accessoires

Main accessories

Ref : AKC.UN000 Kit montage encastrée	Ref : AKC.S206 Drapeau double face	PLAQUE-FINI-ONE / BLT213680 Plaque de finition blanche 312x205	PICTO-ONE-PMR Pictogramme pour personne à mobilité réduite	IK10-CAGE-ONE-CLIPS Cage de protection IK10 clipsable sans outil	AKC.ONE.INOX Cadre de finition inox pour modèle ONE	AKC.ONE.BLACK

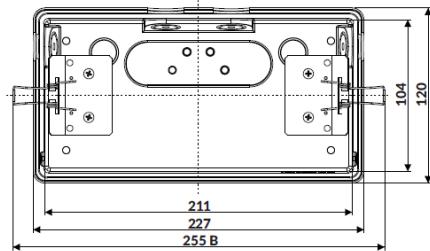

Unités de production Européennes certifiées :

