

Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAEH) Habitation
Emergency Light – Self contained – Evacuation Escape route

S-E1H Habitation
Gamme Maintenance

Modèle	Quick réf	IP/IK	☀	⚡	Type
S-E1H-5H-025-44-TC	BLT 21 05 73	44/08	5h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-E1H-5H-025-65-TC (étanche)	BLT 21 06 41	65/08	5h	Lithium LFP	SATI Télécommande
S-E1H-5H-025-44-D2	BLT 21 03 20	44/08	5h	Lithium LFP	SATI Adressable
S-E1H-5H-025-65-D2 (étanche)	BLT 21 02 52	65/08	5h	Lithium LFP	SATI Adressable




: 3 pictogrammes standards fournis



Principales spécifications techniques

Main technical parameters

Usage	BAES Habitation
Application	Escape route direction
Source lumineuse Light source	LEDs Osram – 50 000 h
Autonomie de la batterie Battery operation time	5h
Consommation batterie chargée Consumption with charged battery	0.5 Wh
Pic consommation pendant charge rapide Consumption mix during fast charging	1.2 W
Endurance batterie Batterie endurance	2000 cycles
Technologie de batterie Battery technologie	Lithium LFP - Certifiée sans Cadmium LiFePO4 – No Cadmium
Flux lumineux Light output	8 lm
Alimentation électrique Power supply	220/250 V AC ; 50/60 Hz
Classe d'isolation Insulation class	II
Température de fonctionnement Working temperature	5°C - 40°C
Certifications Produits Product certificates	NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012
Essais et certificats émis par le LCIE Bureau Veritas	NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999
Garantie Produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

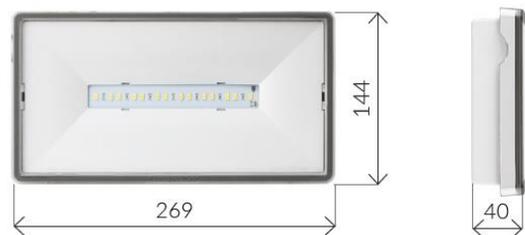

Unités de production Européennes certifiées :



Principaux accessoires

Main accessoires




Ref : AKC.UN000
Kit montage encastrée
Recessed mounting kit



Ref : AKC.OS002
Drapeau double face
Double side diffuser



PICTO-S-PMR
Pictogramme pour personne
à mobilité réduite



IK10-CAGE-S-CLIPS
Cage de protection IK10
clipsable sans outil



AKC.S.INOX
Cadre de finition inox pour modèle S



AKC.S.BLACK