

**Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité**

Emergency Light – Self contained – Evacuation Escape route

**S-E1S**

Gamme Spéciale pour la Maintenance / Rénovation

Modèle	Quick réf	IP/IK	⌚	⚡	Type
S-E1S-1H-025-44-TC	BLT210696	44/08	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI
S-E1S-1H-025-65-TC (étanche)	BLT212416	65/08	1h	Lithium LFP	Auto-test SATI
S-E1S-1H-025-44-D2	BLT210375	44/08	1h	Lithium LFP	Connecté adressable
S-E1S-1H-025-65-D2 (étanche)	BLT210306	65/08	1h	Lithium LFP	Connecté adressable




: 3 pictogrammes standards fournis


**Principales spécifications techniques**

Main technical parameters

Usage	Bloc Autonome de Sécurité
Application	Escape route direction
Source lumineuse	LEDs Osram – 50 000 h
Light source	
Autonomie de la batterie	3h
Battery operation time	Fonction Permanent / Non Permanent
Consommation batterie chargée	0.5 Wh
Consumption with charged battery	
Pic consommation pendant charge rapide	1.2 W
Consumption mix during fast charging	
Endurance batterie	2000 cycles
Batterie endurance	
Technologie de batterie	Lithium LFP - Certifiée sans Cadmium
Battery technologie	LiFePO4 – No Cadmium
Flux lumineux	142 lm (visibilité renforcée)
Light output	
Alimentation électrique	210/250 V AC ; 50/60 Hz
Power supply	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Working temperature	
Certifications Produits	NF EN 60598-1:2015+A1:2018
Product certificates	NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
	NF EN 62034:2012
Essais et certificats émis par le	NF C 71-800
LCIE Bureau Veritas	NF C 71-820:1999 (Auto Test)
Garantie Produit	5 ans batterie comprise
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

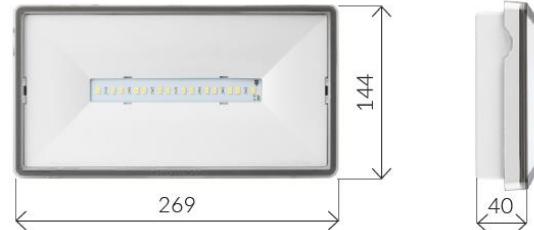


Unités de production Européennes certifiées :


**Principaux accessoires**

Main accessories


**Ref : AKC.UN000**  
Kit montage encastrée  
Recessed mounting kit

**Ref : AKC.OS002**  
Drapeau double face  
Double side diffuser

**PICTO-S-PMR**  
Pictogramme pour  
personne à mobilité  
réduite

**IK10-CAGE-S-CLIPS**  
Cage de protection IK10  
clipsable sans outil

**AKC.S.INOX**  
Cadre de finition inox pour modèle S

**AKC.S.BLACK**